



# TRIDO®

## KŘÍDLOVÁ VRATA

Křídlová vrata jsou tradičním řešením pro všechny garáže s omezeným vnitřním prostorem (kde se nedají použít vrata výsuvná) nebo požadavkem jednoduchého průchodu osob. TRIDO je vyrábí přímo na míru, v moderním designu, v desítkách dekorů dřeva a možností široké řady doplňků.



Ocelový zinkovaný rám vrat je obložen hliníkovým systémovým profilem s kvalitní povrchovou úpravou přírodní elox. Vratové křídlo je složeno ze 4 a více sekcí uložených v křídle horizontálně. Ocelová sendvičová sekce s přerušným tepelným mostem zaručuje velmi dobré tepelné izolační vlastnosti vrat. Spojení mezi křídly a rámem vrat jsou speciálně tvarované tak, aby integrovaný gumový prvek utěsnil vrata po celém obvodu. Křídla mohou být dělena stejným poměrem nebo mohou být mezi sebou asymetrická (průchod pro pěší). Vnější povrchová úprava kliky, koule a štítku může být dodána v barvě RAL dle barevného odstínu profilů vrat. Pro zajištění vrat v otevřené poloze slouží standardně dodávané aretace otevřené polohy umístěné v horní části vrat. Vrata mohou být opatřena automatickým pohonem německého výrobce SOMMER, který je špičkou v oboru automatizace. Součástí dodávky v případě automatického ovládní je speciální ochranná guma proti sevření prstů. Velmi elegantní design a vysoká užitná hodnota, jsou vlastnosti, které charakterizují křídlová sekční vrata TRIDO. Křídlová sekční vrata TRIDO ve spojení s širokou škálou dekorů dřeva, druhů prosklení a mnoha doplňků tvoří ideální řešení pro Vaši garáž.

Více o garážových vratech naleznete na: <http://www.vrata-trido.cz/garazova-vrata/>

### TYPY SEKČÍ

- VERNIS – H2** - hladký panel s širokou středovou drážkou
- KVINTO – H5** - hladký panel – lamela
- VELVET - H0** - vnější povrch hladký, bez prolisů
- ELEGANT - H1** - vnější povrch hladký, s jednou drážkou
- BRILANT - W0** - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), bez prolisů
- METALIK** - vnější povrch hladký, provedení lamela
- MIKROL** - vnější povrch se speciální strukturou mikrodrážek
- MISTRAL - W6** - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), provedení lamela
- INDUSTRY - T6** - povrch stucco, provedení lamela

### TYPY PRAHŮ

#### Bez prahu

- těsnění kartáčem na křídle

#### S prahem výšky 40 mm





- výška prahu 40 mm

#### Se zapaštěným prahem

- těsnění kartáčem na křídle

#### K původnímu prahu

- min. výška prahu 20 mm

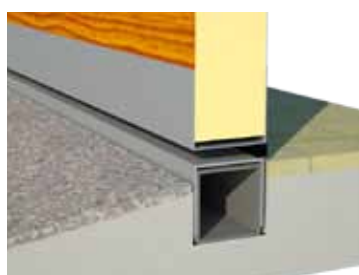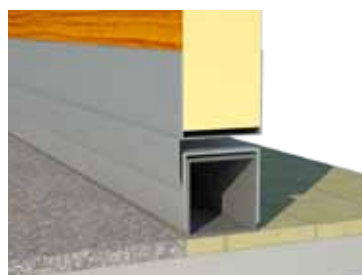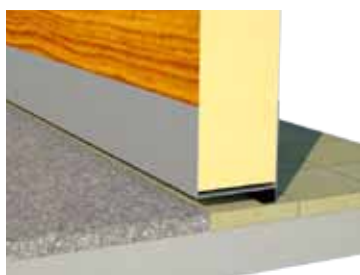

Sekční křídlová vrata je možné instalovat do stavebního otvoru bez nadpraží a ostění.